

## HOLZLAUFROST VERSION D

### SICHERHEITS-HOLZLAUFROSTE

- aus kammergetrocknetem BUCHEN-Hartholz
- Leisten auf elastischen Elementen aus widerstandsfähigem Nitrilgummi gelagert
- Stahlseile verzinkt und kunststoffummantelt
- Längsseiten stumpf
- Keile an beiden Breiseiten

Teile Sie uns bitte ihr Wunschmaß bei der Produkthanfrage mit.



---

**Artikelnummer:** Holzlaufrost Version D

**Kategorien:** [Ausführungsvarianten](#)

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

### UNSERE HOLZLAUFROSTE

liefern wir in jeder von Ihnen gewünschten Länge und Breite.

#### **Bodenabstand**


Die Laufhöhe auf dem Rollrost bzw. der Abstand zum Unterboden kann von 3 cm bis 10 cm frei nach individuellen Anforderungen ausgewählt werden.

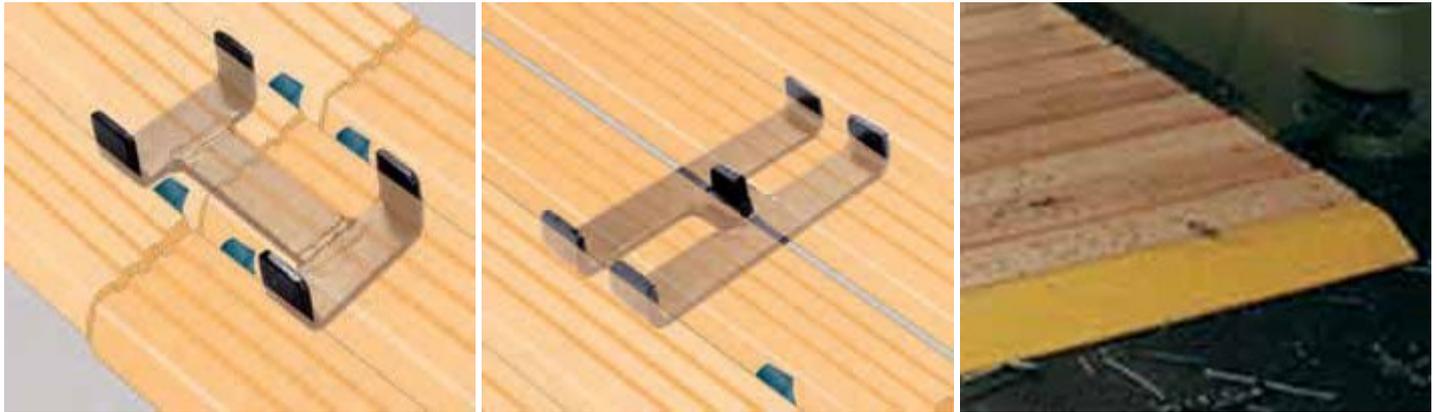

#### **ZUBEHÖR:**

Wählen Sie aus unserem Zubehör gemäß Ihrem persönlichen Bedarf.


#### **Verbindungselemente / Anlaufschrägen**

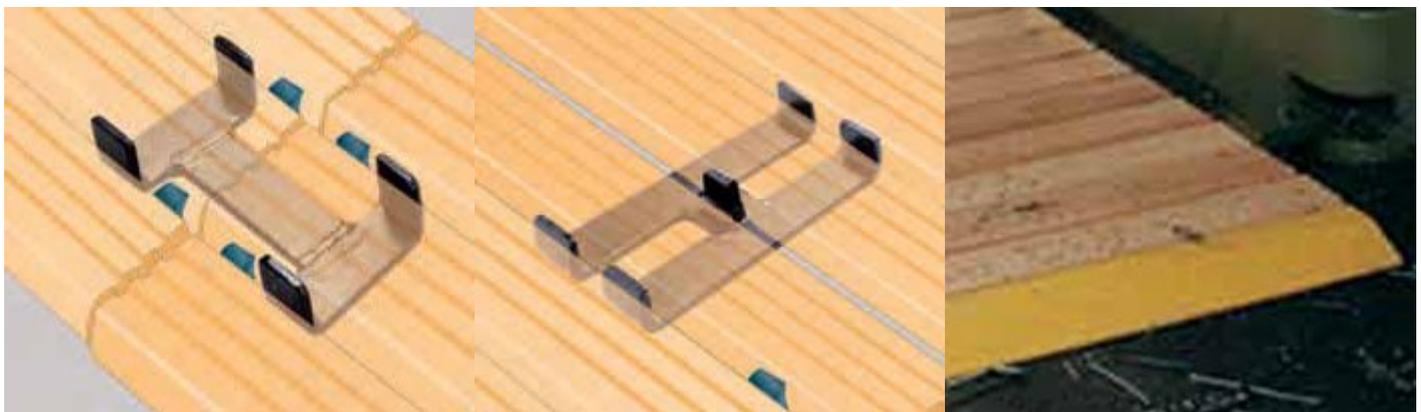




## Auffahrkeile:


**Aus Holz**

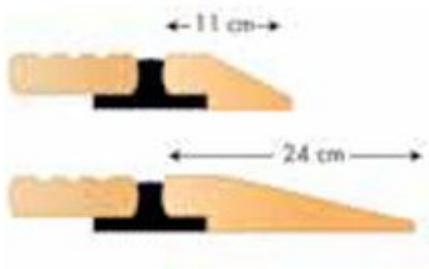

**Individueller Metallkeil möglich**

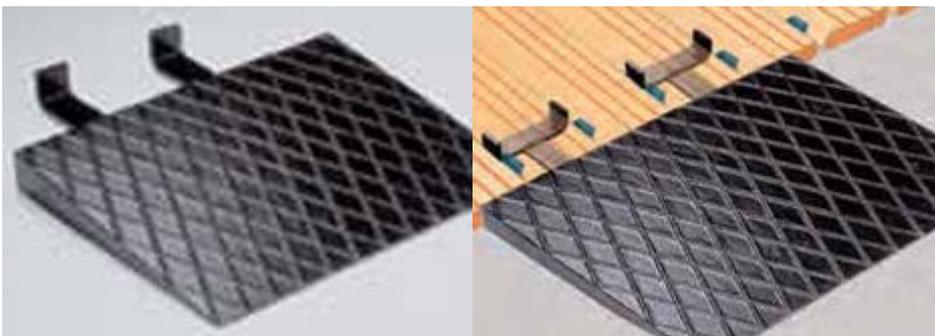


Wo extreme Rutschgefahr besteht, sind Oberflächenprofile empfehlenswert, zum Beispiel Kreuzprofil oder das Anti-Rutsch-Profil.

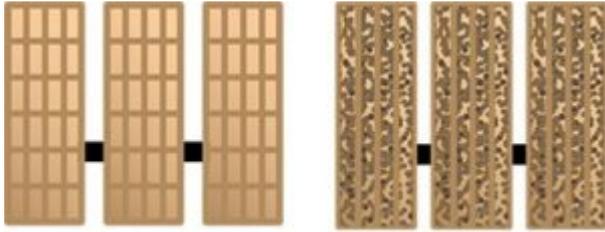

Kreuzprofil

Anti-Rutsch-Profil

Mit ausgewählten Farben kennzeichnen Sie die Gefahrenbereiche.

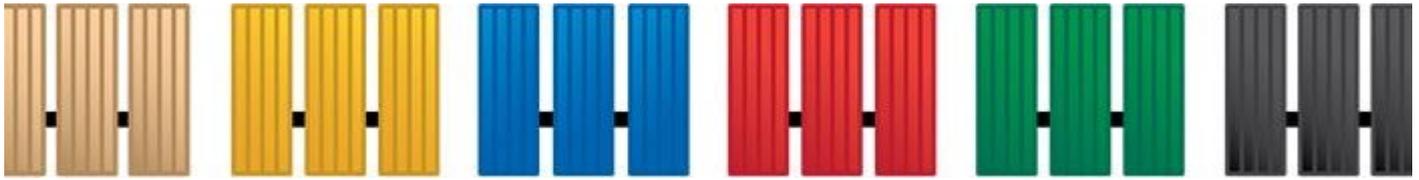

Holz natur und verschiedene Farben – natürlich auch in Ihrer „Hausfarbe“

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Varianten**

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M