

HOLZLAUFROST VERSION G

SICHERHEITS-HOLZLAUFROSTE


- aus kammergetrocknetem BUCHEN-Hartholz
- Leisten auf elastischen Elementen aus widerstandsfähigem Nitrilgummi gelagert
- Stahlseile verzinkt und kunststoffummantelt
- Eine Längsseite angeschrägt
- Breitseiten stumpf [Teile Sie uns bitte ihr Wunschmaß bei der Produkthanfrage mit.](#)



Artikelnummer: Holzlaufrost Version G

Kategorien: [Ausführungsvarianten](#)

GALERIEBILDER

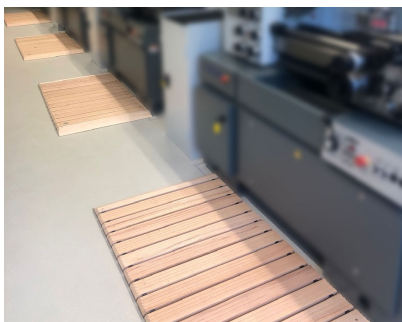


BESCHREIBUNG

UNSERE HOLZLAUFROSTE

liefern wir in jeder von Ihnen gewünschten Länge und Breite.

Bodenabstand

Die Laufhöhe auf dem Rollrost bzw. der Abstand zum Unterboden kann von 3 cm bis 10 cm frei nach individuellen Anforderungen ausgewählt werden.



ZUBEHÖR:


Wählen Sie aus unserem Zubehör gemäß Ihrem persönlichen Bedarf.

Verbindungselemente / Anlaufschrägen




Auffahrkeile:

Aus Holz

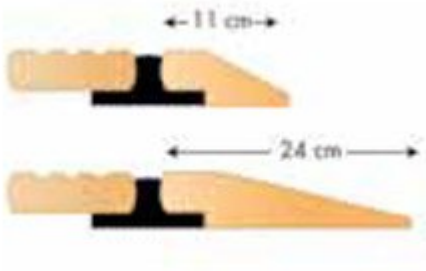


Individueller Metallkeil möglich

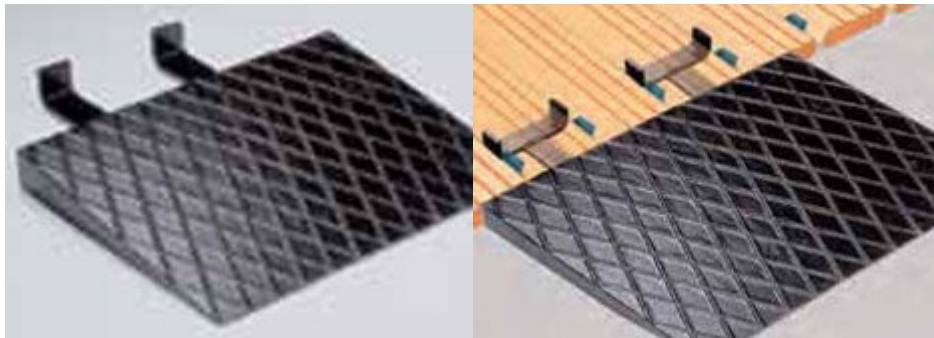

Wo extreme Rutschgefahr besteht, sind Oberflächenprofile empfehlenswert, zum Beispiel Kreuzprofil oder das Anti-Rutsch-Profil.



Mit ausgewählten Farben kennzeichnen Sie die Gefahrenbereiche.

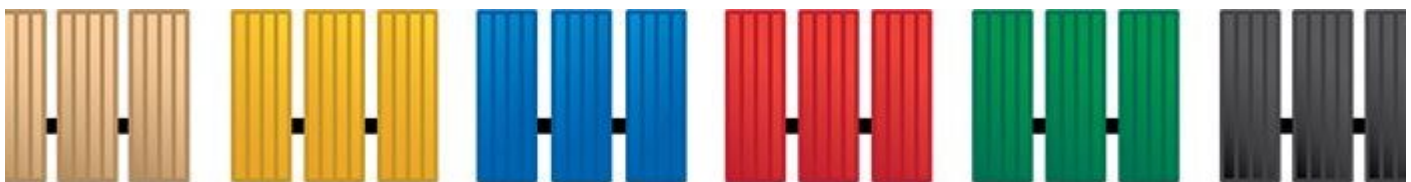

Holz natur und verschiedene Farben – natürlich auch in Ihrer „Hausfarbe“

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Varianten

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M